

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

Adapter do kamery cofania AXION CA-001 A

1. Przeznaczenie

Adapter AXION CA-001 A umożliwia podłączenie kamery cofania lub innego źródła sygnału wideo wyposażonego w złącze AXION DIN 4 PIN do monitora, radia lub systemu nawigacji wykorzystującego złącza RCA.

Adapter przekazuje:

- sygnał wideo (Video),
- sygnał audio (Audio),
- zasilanie 12 V dla kamery,
- sygnał sterujący funkcją obrazu lustrzanego (Mirror).

Jest przeznaczony do współpracy z monitorami i przewodami AXION WPC5, WPC6 oraz WPC8.

2. Zawartość opakowania

- Adapter AXION CA-001 A
 - Instrukcja obsługi
-


3. Opis elementów

Element	Opis
Gniazdo DIN 4 PIN	Podłączenie kamery AXION
Złącze RCA VIDEO	Wyjście sygnału wideo
Złącze RCA AUDIO	Wyjście sygnału audio (jeżeli wykorzystywane)
Przewód +12 V	Zasilanie kamery
Przewód GND	Masa

Element	Opis
Przewód MIRROR	Sterowanie funkcją obrazu lustrzanego (jeżeli obsługiwane przez urządzenie)

4. Schemat połączeń

Kamera AXION

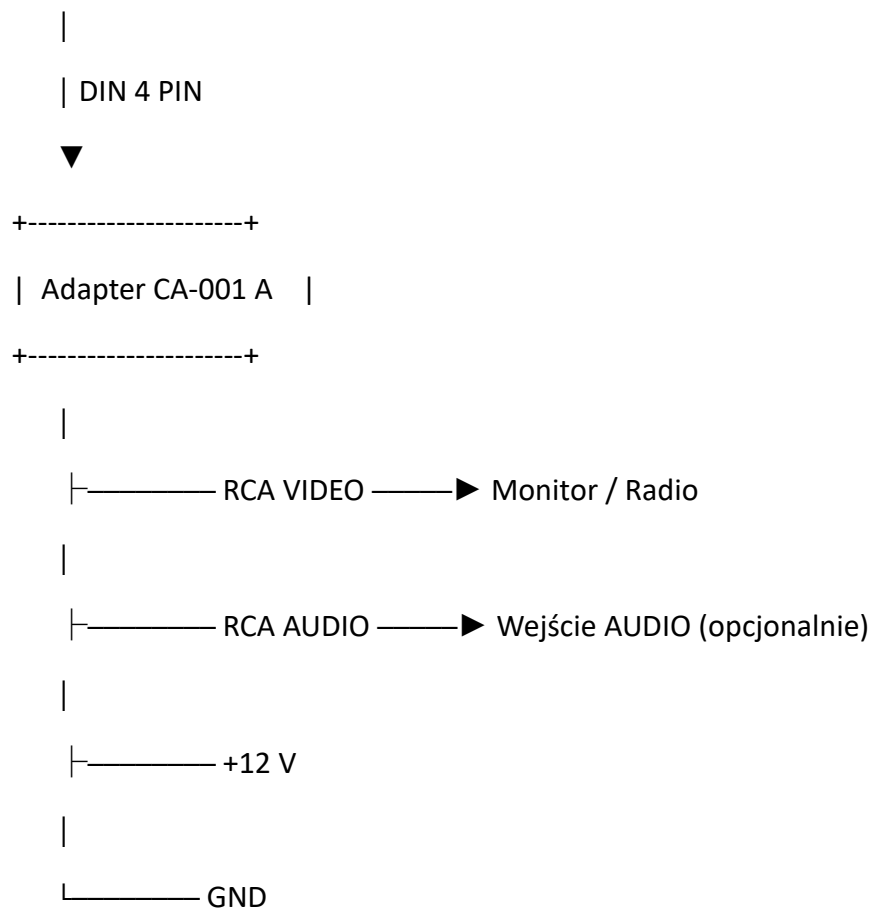

5. Montaż

1. Wyłącz zapłon pojazdu.
2. Odłącz ujemny biegun akumulatora.
3. Podłącz kamerę do gniazda DIN 4 PIN adaptera.
4. Wtyk RCA VIDEO podłącz do wejścia kamery cofania monitora lub radia.
5. Jeżeli urządzenie wykorzystuje dźwięk, podłącz również przewód RCA AUDIO.
6. Podłącz przewód zasilający +12 V.

7. Podłącz przewód masowy GND.
8. Jeżeli urządzenie wykorzystuje funkcję Mirror, podłącz odpowiedni przewód sterujący.
9. Sprawdź poprawność wszystkich połączeń.
10. Podłącz akumulator i wykonaj próbę działania.

6. Obsługa

Adapter nie wymaga żadnej konfiguracji.

Po prawidłowym podłączeniu:

- sygnał z kamery zostaje przesłany do monitora,
- kamera otrzymuje zasilanie,
- funkcja Mirror działa zgodnie z możliwościami podłączonych urządzeń.

Adapter pracuje automatycznie.

7. Wskazówki montażowe

- Nie prowadź przewodów w pobliżu elementów układu wydechowego.
- Unikaj zginania przewodów pod ostrym kątem.
- Nie dopuszczaj do naprężenia przewodów.
- Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć przed wilgocią.
- Przewody mocuj opaskami zaciskowymi.

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Brak obrazu	Niepodłączony przewód VIDEO	Sprawdź połączenie RCA
Brak obrazu	Brak zasilania kamery	Sprawdź napięcie +12 V
Zakłócenia obrazu	Słaba masa	Sprawdź połączenie GND

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Obraz odwrócony nieprawidłowo	Nieprawidłowe podłączenie przewodu Mirror	Sprawdź przewód sterujący

9. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	AXION CA-001 A
Typ produktu	Adapter kamery cofania
Wejście	AXION DIN 4 PIN (żeńskie)
Wyjście	RCA Video / RCA Audio
Zasilanie	12 V DC
Funkcje	Video, Audio, 12 V, Mirror
Zastosowanie	Monitory i nawigacje AXION WPC5 / WPC6 / WPC8

10. Środki ostrożności

- Produkt przeznaczony wyłącznie do instalacji 12 V DC.
- Nie podłączaj adaptera przy włączonym zasilaniu.
- Chroń urządzenie przed wilgocią.
- Nie rozbieraj adaptera.
- Nie stosuj produktu w instalacjach o napięciu innym niż 12 V.
- W przypadku uszkodzenia przewodów zaprzestań użytkowania urządzenia.

11. Utylizacja

Zużytego produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi.

Oddaj urządzenie do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.