

ampire

®

CPX460



Instrukcja obsługi



Bitte lesen Sie die komplette Anleitung aufmerksam durch bevor Sie mit der Installation beginnen.
Before attempting to connect or operate this product, please read the instructions completely.

Środki ostrożności

Prawidłowy montaż głośników powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem poniższych środków ostrożności.

Używaj głośników wyłącznie z urządzeniami przystosowanymi do obciążenia co najmniej 4 Ohm.

Zwróć uwagę na prawidłowe połączenia.

Uważaj, aby podczas wiercenia otworów nie uszkodzić przewodów ani kabli.

Układaj kable w sposób, który zapobiegnie ich zaginaniu, zginiataniu lub uszkodzeniu przez ostre krawędzie.

Zamontuj głośniki w bezpiecznym miejscu, w którym nie będą przeszkadzać podczas jazdy i nie będą narażone na wilgoć. Użyj załączonego materiału montażowego.

Uwaga! Głośniki mogą generować poziomy ciśnienia akustycznego, które mogą uszkodzić słuch i zagłuszyć dźwięki otoczenia. Ustaw głośność tak, aby nadal móc słyszeć sygnały z otoczenia, np. sygnały pojazdów uprzywilejowanych. Te głośniki są przeznaczone wyłącznie do użytku w pojazdach.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

Elektronicznych urządzeń nie wolno wyrzucać do kosza na śmieci.

Jeśli chcesz później pozbyć się urządzenia, usuń wszystkie kable i baterie i oddziel je do odpowiedniego punktu zbiórki lub do pobliskiego zakładu recyklingowego.

Alternatywnie możesz zwrócić urządzenie do firmy Ampire.

Opakowanie nadaje się do recyklingu. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki.


Wskazówki i informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii (dotyczy krajów, które wdrożyły osobny system zbiórki)

Jeśli chcesz wyrzucić ten produkt, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci domowych. W Twoim kraju może obowiązywać specjalny system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, który zapewnia odpowiednie traktowanie, recykling i utylizację. Skontaktuj się z lokalnym urzędem w celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych punktach recyklingu. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić zasoby naturalne i środowisko.


CE
Niniejszym firma Ampire Electronics GmbH & Co. KG oświadcza, że głośnik koncentryczny CP87 / CP87T spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE.



Podłącz wyjścia głośnikowe swojego radia lub wzmacniacza do terminali głośnikowych 4,8 mm (+) i 2,8 mm (-).
Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.
Zamontuj głośniki zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

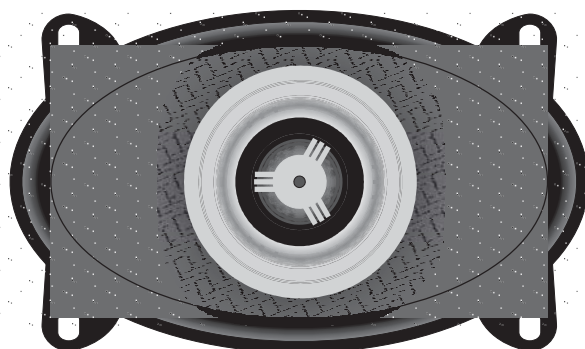


CP460

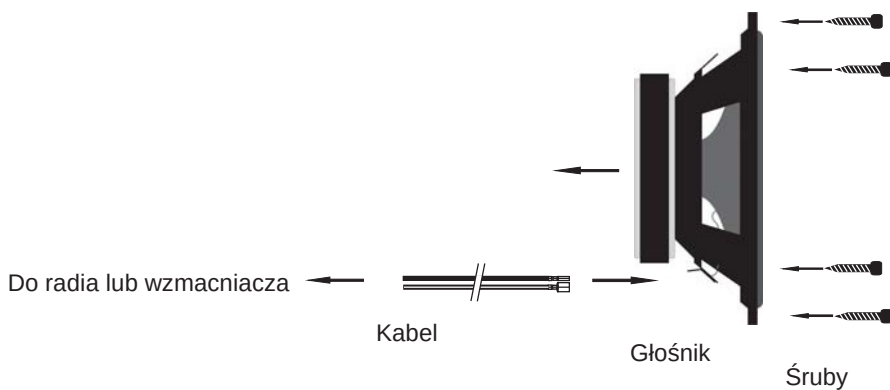

Dane techniczne

	CP460
Fs / Hz	88
VAS / L	4,5
Qts	0,576
Qes	0,816
Qms	1,958
Re / Ω	3,7
Z / Ω	4,0
Le / mH	0,5
SPL / dB	88
Mms / gr.	5,9
Xmax / mm	2,0
Sd / cm²	76,0
Vd / cm³	15,2
D / mm	98,4
Pe / Watt	40 / 80

Wymiary

		CP460
	A	153mm x 96mm
	B	141mm x 86mm
	C	80mm
	D	48mm
	E	5mm