

SERIA **K**

K4C



Instrukcja obsługi



Długotrwałe słuchanie przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

STEG

K4C – Głośnik średniotonowy

Główne cechy:

Kosz z odlewanej ciśnieniowo aluminium

Membrana z papieru z włókien mikowych

Wysokowydajny ferrytowy układ magnetyczny


Tweeter o średnicy 25,5 mm z jedwabną kopułką

Elementy układu magnetycznego obrabiane metodą CNC

Ochronna siatka o niskim oporze akustycznym


To tłumaczenie jest dostosowane do profesjonalnej instrukcji obsługi i materiałów marketingowych sprzętu car audio.

Sposób montażu:

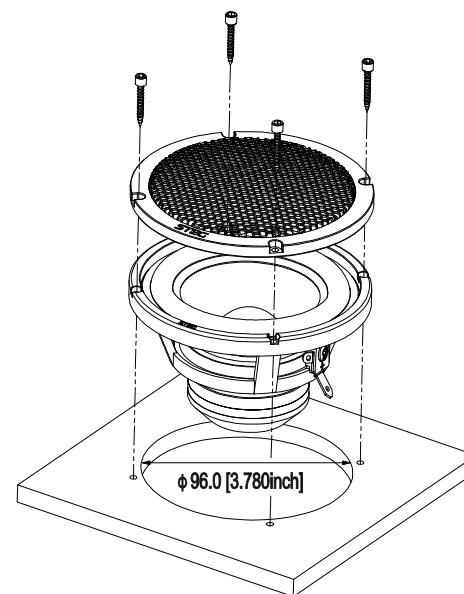

K4C Parametry techniczne:

Impedancja (Ω)	4 Ω
Pasmo przenoszenia (Hz)	130-10000 Hz
Moc znamionowa (W)	30 W
Czułość (2,83V/1M)	87 dB
Qms	2.809
Qes	0.628
Qts	0.513
Mms (g)	3.515
Vas (litr)	1.775
Typ membrany	Włókna mikowe
Średnica zewnętrzna (mm)	96.0
Średnica montażowa (mm)	43.0

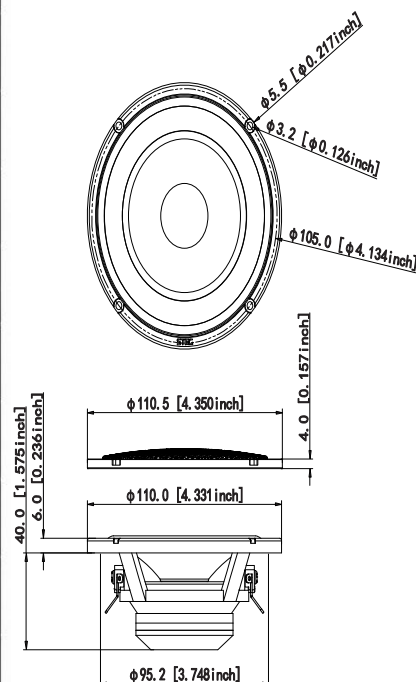

Kluczowe cechy:

- Kosz z odlewanego ciśnieniowo aluminium
- Wysokowydajny magnes neodymowy
- Elementy układu magnetycznego obrabiane metodą CNC
- Specjalnie zaprojektowana membrana z włókien mikowych
- Wysoka efektywność i szerokie pasmo przenoszenia
- Niska podatność na zakłócenia (Low Interference Protecting Circuit)

K4C – Montaż

