


MGL[®] SERIA[®]

MGL 1 TWEETER

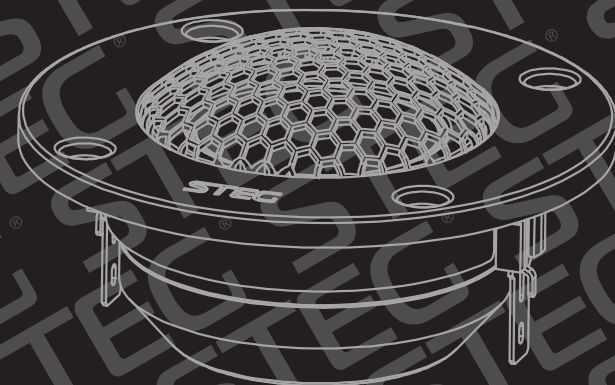


product concept
engineering
production
distribution

GTtrading
CAR & HOME AUDIO HI-FI EQUIPMENT

ITALY
www.gt-trading.it
info@gt-trading.it

PARAMETRY TECHNICZNE

Impedancja (Ω)	4 Ω
Zakres częstotliwości (Hz)	1100 - 40000 Hz
Moc znamionowa (W)	20 W
Skuteczność (2.83 V/1M)	87 dB
Qms	10.019
Qes	1.412
Qts	1.237
Typ magnesu	Neodymowy
Średnica montażowa (mm)	55.0
Głębokość montażowa (mm)	26.0

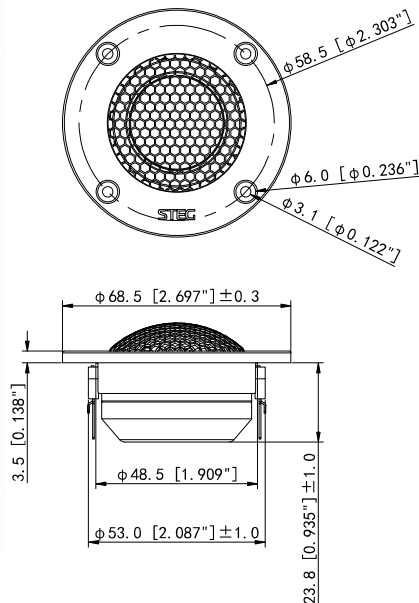


KLUCZOWE CECHY:

- Wysokiej jakości kopułka jedwabna
- Neodymowy układ magnetyczny
- Lekka i sztywna konstrukcja
- Wysoka skuteczność i szerokie pasmo przenoszenia
- Niska częstotliwość rezonansowa
- Łatwy montaż i kompaktowe wymiary


MONTAŻ TWEETERA:

Tweeter można montować w oryginalnych miejscach fabrycznych, w słupkach A, w osłonach lusterek lub na desce rozdzielczej za pomocą dołączonych uchwytów montażowych.

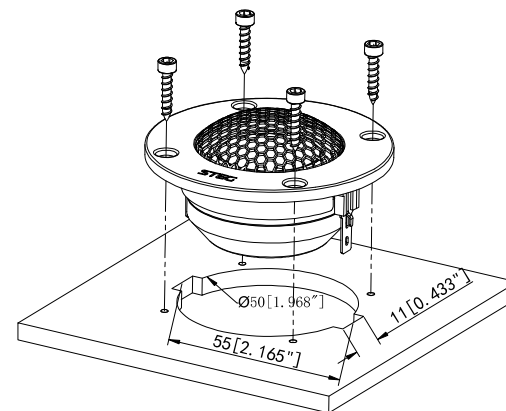

MGL[®] SERIA[®]

MGL 3

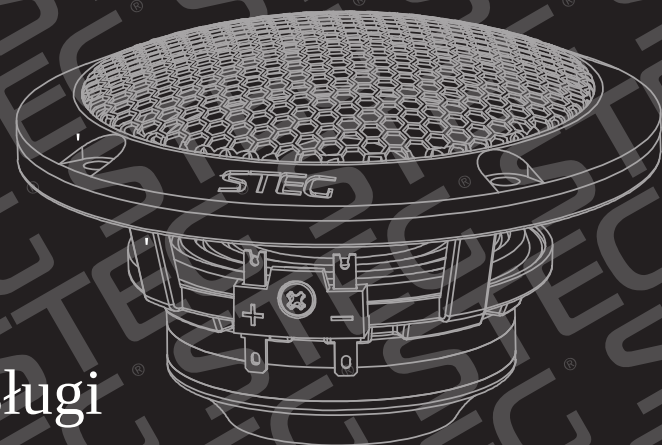

product concept
engineering
production
distribution


GTtrading[®]
CAR & HOME AUDIO HI-FI EQUIPMENT

ITALY[®]
www.gt-trading.it
info@gt-trading.it

Instrukcja obsługi[®]

PARAMETRY TECHNICZNE MGL 3

Impedancja (Ω)	4 Ω
Zakres częstotliwości (Hz)	145 – 15000 Hz
Moc znamionowa (W)	30 W
Skuteczność (2.83V/1M)	87 dB
Qms	5.381
Qes	0.668
Qts	0.594
Masa ruchoma (Mms) (g)	3.346 g
Objętość ekwiwalentna (Vas) (Ltr)	0.5582 L
Typ magnetu	Neodymowy
Średnica montażowa (mm)	73.0 mm
Głębokość montażowa (mm)	40.0 mm

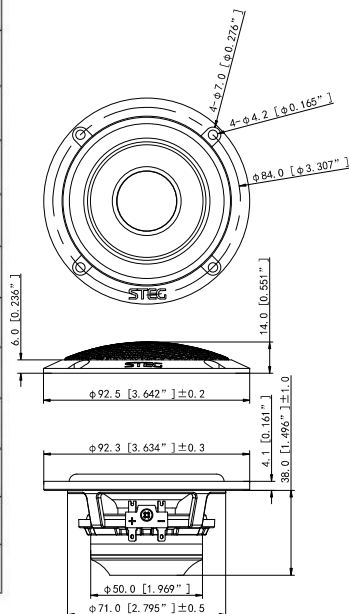


KLUCZOWE CECHY:

- Wysokiej jakości jedwabna kopułka
- Neodymowy układ magnetyczny o wysokiej wydajności
- Wysoka skuteczność i szerokie pasmo przenoszenia
- Cewka drgająca wykonana z miedzi
- CNC obrabiana aluminiowa płyta czołowa

MONTAŻ MGL 3:

Głośnik wysokotonowy MGL 3 można montować w oryginalnych miejscach fabrycznych, w słupkach A, w osłonach lusterek lub na desce rozdzielczej za pomocą dołączonych uchwytów montażowych.

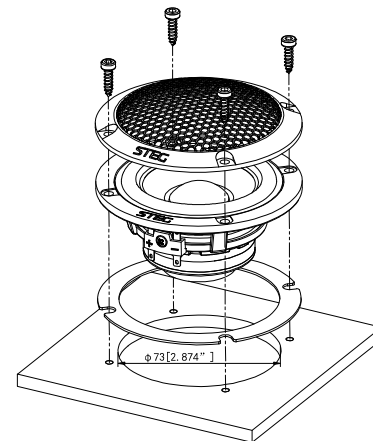

MGL SERIA

MGL 6 WOOFER



product concept
engineering
production
distribution


GTtrading
CAR & HOME AUDIO HI-FI EQUIPMENT

ITALY
www.gt-trading.it
info@gt-trading.it

Instrukcja obsługi

PARAMETRY TECHNICZNE MGL 6

Impedancja (Ω)	4 Ω
Zakres częstotliwości (Hz)	70 – 5000 Hz
Moc znamionowa (W)	60 W
Skuteczność (2.83 V/1M)	88 dB
Qms	6.606
Qes	0.423
Qts	0.397
Masa ruchoma (Mms) (g)	16.273 g
Objętość ekwiwalentna (Vas) (Ltr)	8.1500 L
Typ magnesu	Ferrytowy
Średnica montażowa (mm)	146.0 mm
Głębokość montażowa (mm)	73 mm

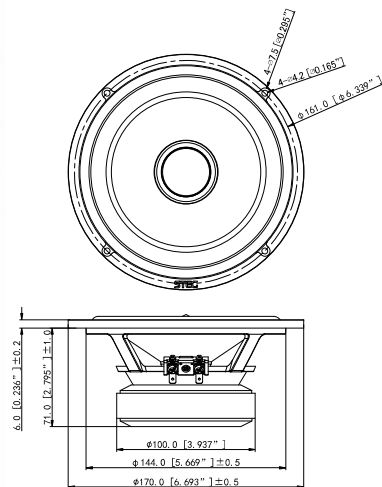

KLUCZOWE CECHY:

- Specjalna membrana metalowa z wgłębieniem
- Neodymowy układ magnetyczny o wysokiej jakości
- Aluminiowa maskownica wykończona metodą CNC
- Pasma przenoszenia do 40 kHz
- 25 mm miedziana cewka drgająca
- Ochronna maskownica zapewniająca przenikanie dźwięku

MONTAŻ GŁOŚNIKA:

Głośnik wysokotonowy można montować w oryginalnych miejscach fabrycznych, w słupkach A, w osłonach lusterek lub na desce rozdzielczej za pomocą dołączonych uchwytów montażowych.

Montaż MGL 6

