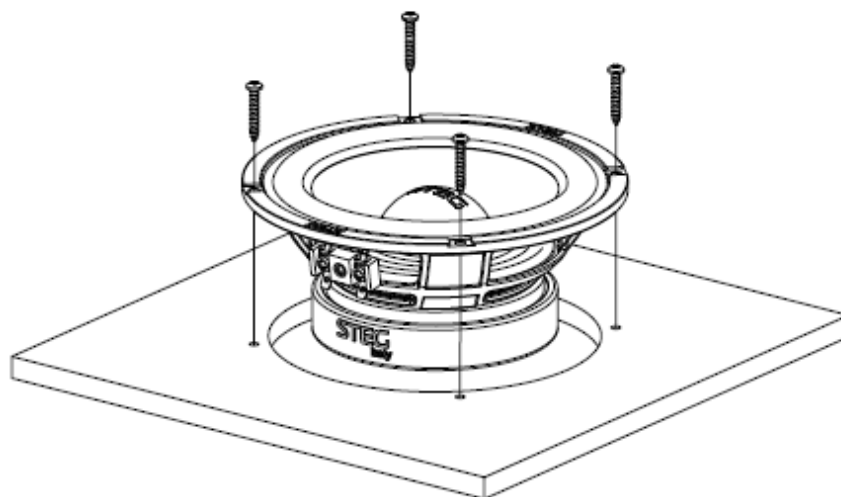


QK series

QK 6 WOOFER

Kluczowe cechy:

- 38 mm cewka drgająca odporna na wysoką temperaturę
- Wentylowany odlewany aluminiowy kosz
- Wysokiej jakości magnes ferrytowy
- Wysoka skuteczność SPL: 88 dB @ 2.83V
- Membrana z wysokowydajnego papieru
- Niskotłumiące gumowe zawieszenie
- Gumowa osłona magnesu

Instalacja QK 6

Impedancja (Ω)	4 Ω
Pasmo przenoszenia (Hz)	70-7K Hz
Moc znamionowa (W)	60 W
Czułość (2.83V/1M)	88 dB
Qms	4.901
Qes	0.675
Qts	0.593
Mms (g)	11.22
Vas (Ltr)	13.03
Magnes	Ferrite
Szerokość montażowa	148
Głębokość montażowa	77

