

Środki ostrożności dotyczące użytkowania

Ostrzeżenie

- **Upewnij się, że pojazd ma port OBDII przed zainstalowaniem produktu.**
- Używaj tego produktu wyłącznie z wideorejestratorami VUERODI. Używanie go z innymi produktami może powodować awarie.
- **Nie rozbieraj ani nie modyfikuj** produktu na własną rękę.
- Nieautoryzowany demontaż lub modyfikacja mogą prowadzić do awarii produktu, eksplozji, pożaru, **uszkodzenia pojazdu** lub **obrażeń ciała**.
- Podczas podłączania kabli upewnij się, że są **prawidłowo podłączone**. Nieprawidłowe połączenia mogą spowodować awarie urządzenia.
- **Nie obsługuj produktu podczas jazdy**. Uruchamiaj produkt tylko po zaparkowaniu pojazdu w bezpiecznym miejscu.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły do produktu lub jego złączy, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.
- Trzymaj produkt z dala od ciał obcych i płynów, aby zapobiec **eksplozjom lub pożarom**.
- **Nie narażaj produktu na deszcz, wilgoć ani wodę**, ani nie używaj go w takich warunkach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.


Uwaga

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, **nie podejmuj żadnych działań poza opisanymi w tej instrukcji**, chyba że jesteś do tego wykwalifikowany. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji, zleć **inspekcję i serwisowanie produktu wykwalifikowanemu technikowi**:


1. Produkt był **narażony na deszcz lub wodę**.
 2. Produkt **nie działa zgodnie z oczekiwaniami**.
 3. Produkt wykazuje **znaczne zmiany wydajności**.
- **VUERODI nie udziela gwarancji** na wady wynikające z błędu użytkownika.
 - **VUERODI nie ponosi odpowiedzialności** za jakiegokolwiek szkody powstałe podczas jazdy.

Funkcje produktu

- **Kompatybilny z pojazdami EV, HEV i ISG.**
- **Obsługuje pojazdy z zasilaniem 9V–28V.**
- **Kompatybilny ze standardowymi portami OBDII.**
- **Obsługuje nagrywanie ciągłe** i tryb nagrywania parkingowego.

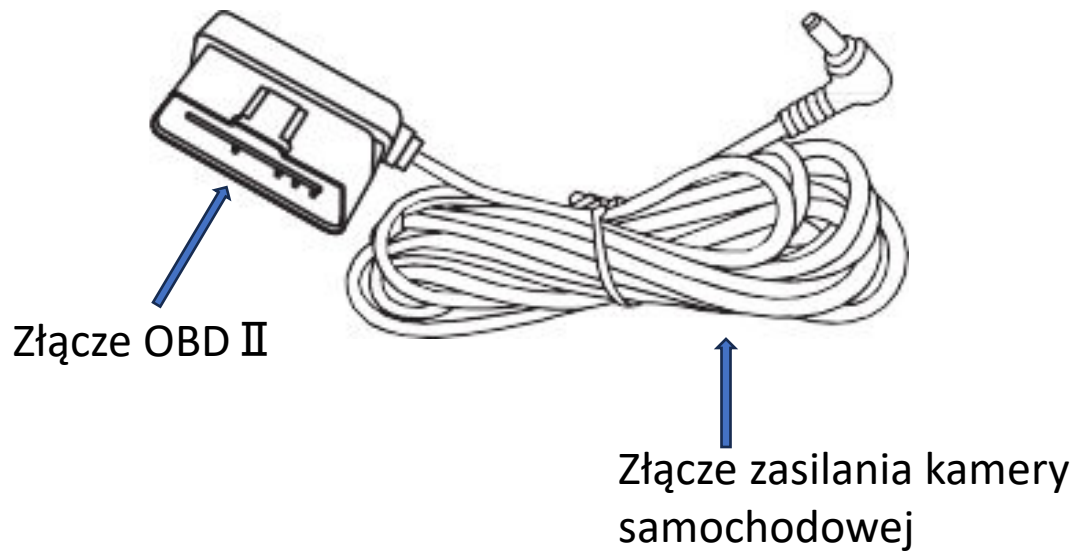

Element	Specyfikacja
Zestaw i kabel	40 mm (szer.) × 20 mm (gł.) × 21 mm (wys.) Kabel 3M (#24, bezpiecznik B+ / ACC 2A)
Napięcie znamionowe	9,0V ~ 28V (zasilanie z pojazdu przez OBD-II)
Prąd znamionowy	Normalnie: Średnio 9 mA przy 12V, Średnio 12 mA przy 24V Tryb uśpienia: poniżej 1 mA
Obsługiwane pojazdy	Działa z pojazdami wyposażonymi w standardowe złącze OBD-II (w tym pojazdy EV, HEV, ISG) - Samochody osobowe: Zazwyczaj wyprodukowane po roku 2000 - Pojazdy użytkowe: Zazwyczaj wyprodukowane po roku 2008
Temperatura	-20°C ~ +70°C (praca), -40°C ~ +90°C (przechowywanie)
Wilgotność	5% ~ 95%



Dioda LED

LED WŁĄCZONA

LED WYŁĄCZONA

LED MIGA

Status

Zapłon włączony (IGN On)

Zapłon wyłączony (IGN Off)

Tryb kalibracji lub stan początkowy

Informacje o gwarancji


Okres gwarancji wynosi 1 rok. W razie potrzeby prosimy o kontakt: **cs@vuerod.com**.

Data zakupu jest weryfikowana na podstawie paragonu lub dowodu zakupu.

Następujące przypadki **nie są objęte gwarancją**:

1. Uszkodzenia powierzchniowe, w tym zarysowania i wgniecenia.
2. Uszkodzenia spowodowane wypadkami lub klęskami żywiołowymi.
3. Uszkodzenia spowodowane naprawami wykonanymi przez osoby lub podmioty **nieautoryzowane** przez VUEROID.
4. Uszkodzenia wynikające z użycia źródeł zasilania lub akcesoriów **niedostarczonych przez VUEROID**.




1. Zlokalizuj port OBD II

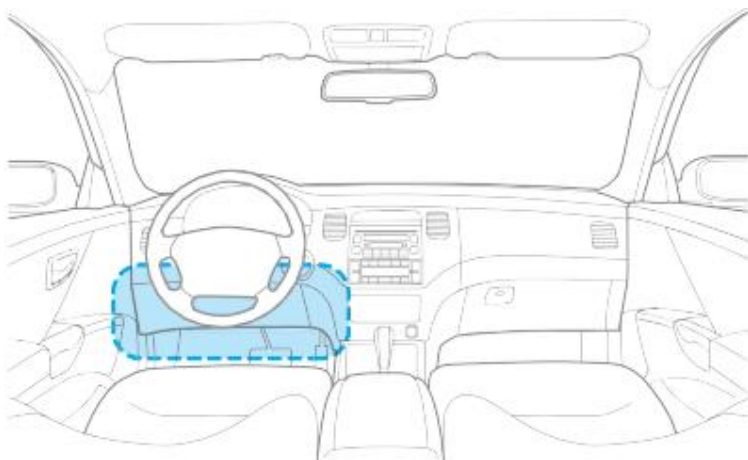

Port OBD II zazwyczaj znajduje się pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy, zwykle w odległości około 60 cm od kierownicy.

Lokalizacja portu OBD II może się różnić w zależności od modelu pojazdu. W celu ustalenia dokładnego położenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu lub skontaktować się z jego producentem.

2. Podłącz kamerę samochodową

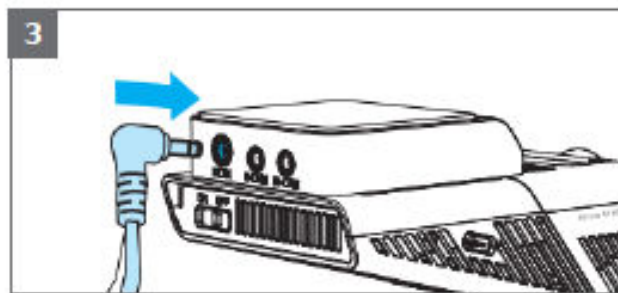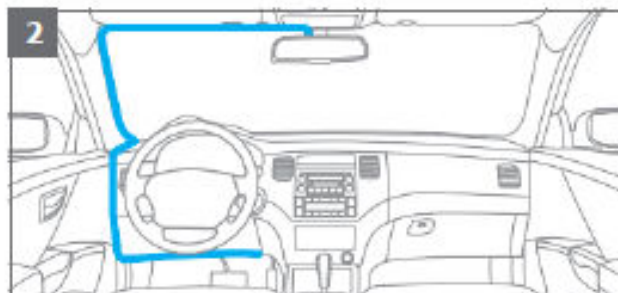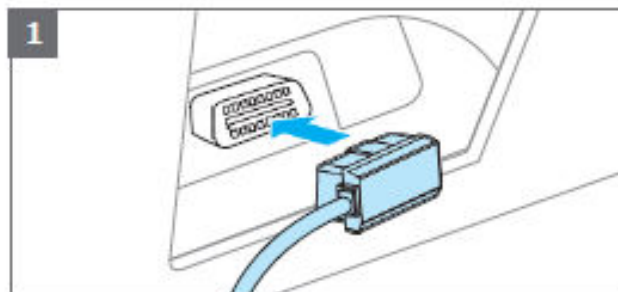

3. Sprawdź instalację i działanie

1. Zainstaluj produkt prawidłowo, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.
2. Włącz pojazd i sprawdź, czy kamera samochodowa się uruchamia.
3. Wyłącz pojazd, wyjdź z niego, zamknij drzwi i odczekaj 30 sekund.
4. Sprawdź, czy kamera przełącza się w tryb parkingowy.
5. Upewnij się, że instalacja i działanie urządzenia przebiegają prawidłowo.

⚠ Jeśli kamera nie przejdzie w tryb parkingowy po 30 sekundach, podejmie kolejną próbę przejścia w ten tryb w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

Czas potrzebny do przejścia w tryb parkingowy może się różnić w zależności od pojazdu, ale nie przekroczy 10 minut.

⚠ Jeśli funkcja opóźnienia trybu parkingowego jest włączona, kamera przejdzie w tryb parkingowy po upływie ustawionego czasu opóźnienia.

4. Środki ostrożności przy ponownej instalacji w innym pojeździe

- Produkt monitoruje poziomy napięcia z każdego pinu portu OBD II pojazdu, aby rozpoznać jego parametry i odpowiednio działać.
- Podczas ponownej instalacji produktu w innym pojeździe należy zresetować urządzenie w następujący sposób:

Instrukcje resetowania produktu

1. Włącz zapłon nowego pojazdu, w którym będzie instalowany produkt.
2. Podłącz urządzenie do portu OBD. Jeśli dioda LED się zaświeci, a następnie zgaśnie po kilku sekundach – **odłącz urządzenie w ciągu 20 sekund**.
3. Powtórz krok 2 łącznie **trzy razy**. Dioda LED zacznie migać, co oznacza, że reset zakończył się pomyślnie.
4. Jeśli reset się nie powiedzie, dioda LED na kablu OBD nie będzie migać. Może pozostawać ciągle zapalona, wyłączać się po zapaleniu lub zapalać się po wyłączeniu.
5. W przypadku niepowodzenia resetu kontynuuj powtarzanie kroku 2, aż do momentu, gdy dioda LED zacznie migać, co potwierdzi pomyślny reset.